

TECNOBIOMA di NEGRI ALESSANDRO & C. s.a.s.
CALDAIE A LEGNA A FIAMMA ROVESCIAIA

Loc. Roveto n.21-15030-Rosignano Monf.to- (AL)

Tel: 0142/488248 – Fax: 0142/488248


<http://www.tecnobioma.it> e-mail:tecnobioma@infinito.it

C.C.I.A.A.

225257

PARTITA I.V.A. 02084850060

Caratteristiche tecniche caldaia TECNOBIOMA CALEDO INOX T30

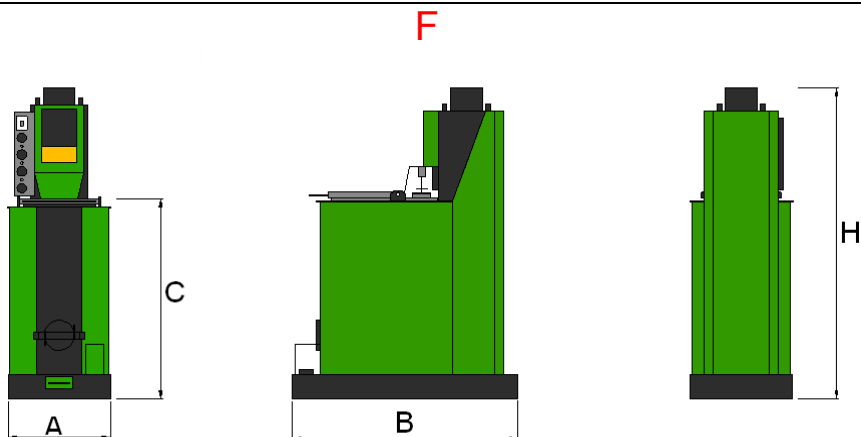

A	600 [mm]
B	1250 [mm]
C	1100 [mm]
H	1900 [mm]
Peso	850 [kg]

Ø attacco camino	180 [mm]
Volume camera	0.24 [mc]
Dimensioni portellone di carico	400X345 [mm]
Contenuto acqua	150 [lt]
Lunghezza massima combustibile	600 [mm]

Pressione massima caldaia	3[bar]
Pressione massima scambiatore sanitario	6[bar]

Ø raccordo andata (posteriore, h da terra 1800 mm)	1" ¼
Ø raccordi ritorno (lato dx e sx, h d terra 150 mm)	1" ¼
Ø attacchi scambiatore sanitario	16[mm]

Potenza termica al focolare	34[kW]
-----------------------------	--------

Tensione di alimentazione	220[V]
Frequenza	50[Hz]
Soglia termostato caldaia	70[C°]
Soglia termostato pompe	60[C°]
Soglia termostato sicurezza	85[C°]

valvola di scarico termico	(94°C)
valvola pressostatica (3bar) e sfiato automatico	

NOTE PARTICOLARI

- Gli attacchi dello scambiatore sanitario sono posti sulla parte più alta della caldaia (F) in posizione verticale raggiungendo così un'altezza pari a circa due metri.
- Dispositivi di sicurezza installati :
 - Termostato di sicurezza : tale termostato viene regolato con una soglia di funzionamento pari a 85°C ; nel caso in cui la temperatura dell'acqua in caldaia oltrepassi tale soglia, per motivi dovuti a mancata o errata chiusura portellone di carico,vano cassetto ceneri,elettrovalvole regolazione aria o ispezione pulizia, esso ha il compito di avviare la corrispondente pompa di zona escludendo il termostato ambiente.
 - Valvola di scarico termico con soglia di funzionamento impostata a 94°C, Modello CALEFFI 543/513
 - Valvola presso statica con soglia di funzionamento impostata a 3 bar, Modello CALEFFI 513/4

Per ulteriori informazioni v. sito www.caleffi.it